

od 150 do
500 l

Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej

BAXI PremierPlus

BPP 150, 200, 300

BAXI



Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304
Wyjątkowa odporność na korozję w środowisku wodnym – brak konieczności dodatkowej ochrony anodą magnezową
Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewaczy emaliowanych
Minimalizująca straty postojowe izolacja z piany PU, wolnej od freonów, o grubości 50 mm, wtryskiwanej ciśnieniowo pod odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę podgrzewacza
Wymiennik specjalnej konstrukcji o dużej pojemności, wykonany ze stali nierdzewnej, w technologii „węzownica w węzownicy”, umieszczony w najniższym punkcie podgrzewacza
Opatentowane rozwiązanie zasilania podgrzewacza w zimną wodę w formie specjalnego dyfuzora, minimalizujące schładzanie podgrzanej wody
Możliwość montażu ściennego za pomocą dostarczanych opcjonalnie uchwytów do wielkości 200 litrów
Dostępna w opcji specjalnie wyprofilowana grzałka elek-

tryczna 2,7 kW/230V


Unikalna gwarancja producenta - 10 lat

Zaletą produktu

Zminimalizowany ciężar
Wyjątkowa jakość wykonania
Wydłużony okres gwarancyjny

WYMIARY

1	Wylot ciepłej wody
2	Włot cyrkulacji
3	Włot zimnej wody
4	Powrót z węzownicy
5	Zasilanie węzownicy
6	Tuleja czujnika

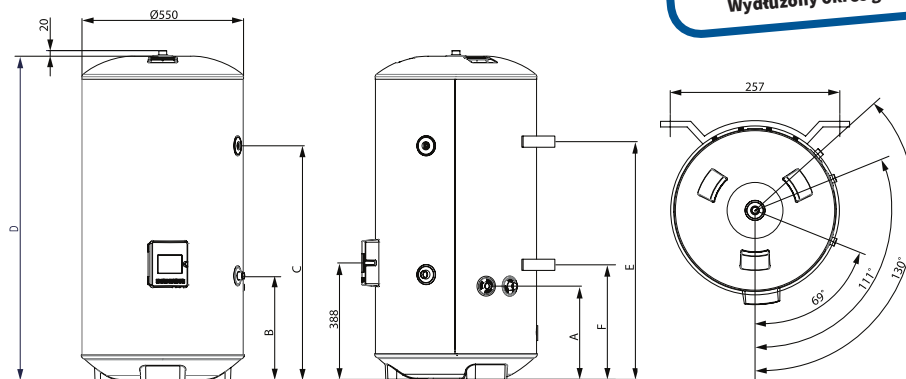

POJEMNOŚĆ	WYMIARY (mm)						CIĘŻAR (kg)	
	A	B	C	D	E	F	PUSTY	PEŁNY
150	314	354	792	1095	807	1096	31	184
200	314	354	1096	1480	1092	1096	38	249
300	314	354	1480	2046	ND	ND	60	360

DANE TECHNICZNE

Max. temperatura robocza:
- ob. pierwotny (wymiennik): 95°C
- ob. wtórny (zasobnik): 95°C

Max. ciśnienie robocze:
- ob. pierwotny (wymiennik): 3,5 bar
- ob. wtórny (zasobnik): 7 bar

Model		BPP 150	BPP 200	BPP 300
Pojemność zasobnika	l	150	200	300
Powierzchnia wymiany	m ²	0,79	0,79	0,79
Znamionowy przepływ płynu w ob. pierwotnym	m ³ /h	2	2	2
ΔP obieg pierw. do przepł. znamion.	kPa	20	20	20
Moc wymiany przy Δt = 35 K (1)	kW	30	30	30
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (1)	l/h	735	735	735
Czas podgrzewu od 15-60°C (80°C zasilanie)	min	15	20	30
Straty postojowe przy ΔT 45 K	kWh/24h	1,7	2,3	2,72
Ciężar netto	kg	31	38	60

(1) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasilania ob. pierw.: 80°C, temp. wypływu c.w.u.: 45°C (2) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasilania ob. pierw.: 80°C

CENA NETTO		BPP 150	BPP 200	BPP 300
Indeks		94805155	94805156	94805157
PLN		4 060	4 530	5 580

od 150 do
500l



Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej

BAXI PremierPlus

BPP 150, 200, 300

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA BPP

Akcesoria

		Indeks	PLN
	Uchwyt do montażu ściennego BPP 100, 150, 200	95897013	336
	Grzałka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus	95606963	530