

od 150 do
500l

Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej

BAXI PremierPlus

BPP 400, 500

BAXI



Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304
Wyjątkowa odporność na korozję w środowisku wodnym – brak konieczności dodatkowej ochrony anodą magnezową
Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewaczy emaliowanych
Minimalizująca straty postojowe izolacja z piany PU, wolnej od freonów, o grubości 50 mm, wtryskiwanej ciśnieniowo pod odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę podgrzewacza
Wymiennik specjalnej konstrukcji o dużej pojemności, wykonany ze stali nierdzewnej, w technologii „wężownica w wężownicy”, umieszczony w najniższym punkcie podgrzewacza
Opatentowane rozwiązanie zasilania podgrzewacza w zimną wodę w formie specjalnego dyfuzora, minimalizującego schładzanie podgrzewanej wody
Dostępna w opcji specjalnie wyprofilowana grzałka elektryczna 2,7 kW/230V


Unikalna gwarancja producenta - 10 lat

Zaletą produktu

Zminimalizowany ciężar
Wyjątkowa jakość wykonania
Wydłużony okres gwarancyjny

WYMIARY

1	Wylot ciepłej wody
2	Włot cyrkulacji
3	Włot zimnej wody
4	Powrót z wężownicy
5	Zasilanie wężownicy
6	Tuleja czujnika

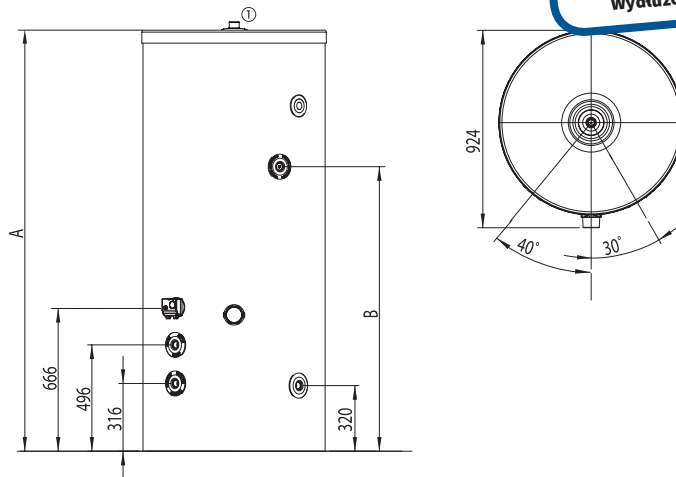

POJEMNOŚĆ	WYMIARY (mm)		CIĘŻAR (kg)	
	A	B	PUSTY	PEŁNY
400	1502	832	105	505
500	1802	1132	110	610

DANE TECHNICZNE

Max. temperatura robocza:
- ob. pierwotny (wymiennik): 95°C
- ob. wtórny (zasobnik): 95°C

Max. ciśnienie robocze:
- ob. pierwotny (wymiennik): 3,5 bar
- ob. wtórny (zasobnik): 7 bar

Model		BPP 400	BPP 500
Pojemność zasobnika	l	400	500
Powierzchnia wymiany	m ²	0,79	0,79
Znamionowy przepływ płynu w ob. pierwotnym	m ³ /h	3,6	3,6
ΔP obieg pierw. do przepł. znamion.	kPa	27	27
Moc wymiany przy Δt = 35 K (1)	kW	56,9	54,3
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (1)	l/h	1375	1375
Czas podgrzewu od 15-60°C (80°C zasilanie)	min	21	28
Straty postojowe przy ΔT 45 K	kWh/24h	1,72	2,14
Ciężar netto	kg	105	110

CENA NETTO		BPP 400	BPP 500
Indeks		94805095	94805096
PLN		10 310	10 610

od 150 do
500l



Podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej

BAXI PremierPlus

BPP 400, 500

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA BPP

Akcesoria

		Indeks	PLN
	Uchwyt do montażu ściennego BPP 100, 150, 200	95897013	336
	Grzałka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus	95606963	530