

od 150 do  
500l

PODGRZEWACZE C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ

# BAXI PremierPlus



BPP 400, 500



- Podgrzewacz ciepłej wody wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej DUPLEX typ 2304
- Wyjątkowa odporność na korozję w środowisku wodnym – brak konieczności dodatkowej ochrony anodą magnezową
- Zredukowany do 50% ciężar w stosunku do podgrzewaczy emaliowanych
- Minimalizująca straty postojowe izolacja z piany PU, wolnej od freonów, o grubości 50 mm, wtryskiwanej ciśnieniowo pod odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę podgrzewacza
- Wymiennik specjalnej konstrukcji o dużej pojemności, wykonany ze stali nierdzewnej, w technologii „węzownica w węzownicy”, umieszczony w najniższym punkcie podgrzewacza
- Opatentowane rozwiązanie zasilania podgrzewacza w zimną wodę w formie specjalnego dyfuzora, minimalizującego schładzanie podgrzanej wody
- Dostępna w opcji specjalnie wyprofilowana grzałka elektryczna 2,7 kW/230V
- Unikalna gwarancja producenta - 10 lat

## WYMIARY

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wlot cyrkulacji
- 3 Wlot zimnej wody
- 4 Powrót z węzownicy
- 5 Zasilanie węzownicy
- 6 Tuleja czujnika

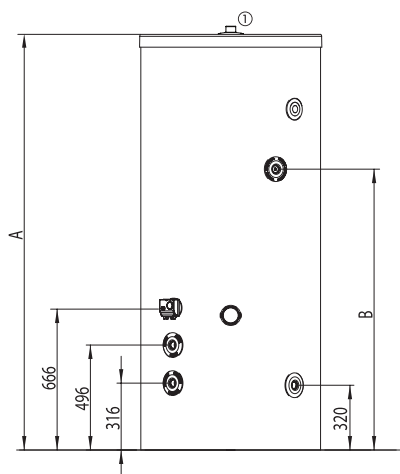

POJEMNOŚĆ	WYMIARY (mm)		CIĘŻAR (kg)	
	A	B	PUSTY	PEŁNY
400	1502	832	105	505
500	1802	1132	110	610

## ZALETY PRODUKTU

Zminimalizowany ciężar Wyjątkowa jakość wykonania Wydłużony okres gwarancyjny

## DANE TECHNICZNE

Max. temperatura robocza:  
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C

- ob. wtórny (zasobnik): 95°C  
Max. ciśnienie robocze:

- ob. pierwotny (wymiennik): 3,5 bar  
- ob. wtórny (zasobnik): 7 bar

Model		BPP 400	BPP 500
Pojemność zasobnika	l	400	500
Powierzchnia wymiany	m <sup>2</sup>	0,79	0,79
Znamionowy przepływ płynu w ob. pierwotnym	m <sup>3</sup> /h	3,6	3,6
ΔP obieg pierw. do przepł. znamion.	kPa	27	27
Moc wymiany przy Δt = 35 K (l)	kW	56,9	54,3
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K (l)	l/h	1375	1375
Czas podgrzewu od 15-60°C (80°C zasilanie)	min	21	28
Straty postojowe przy ΔT 45 K	kWh/24h	1,72	2,14
Ciężar netto	kg	105	110

## CENA NETTO

	BPP 400	BPP 500
Indeks	94805095	94805096
PLN	13 890	14 290

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA BPP

### Akcesoria



Uchwyt do montażu ściennego BPP 100, 150, 200

Indeks **PLN**  
95897013 **440**



Grzałka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus

95606963 **690**